SONDA Pt100 CON TESTA TIPO “B”

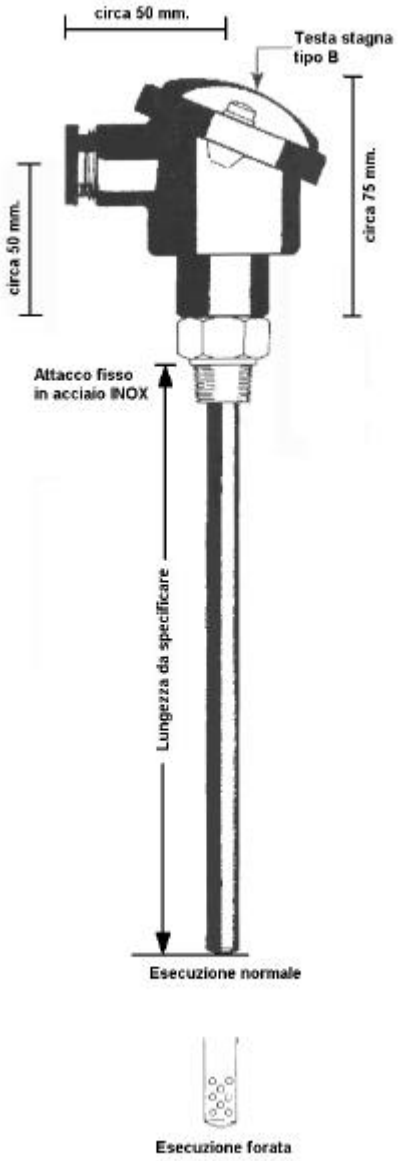

Caratteristiche tecniche generali:

- Sonda Pt100 in tecnica 3 Fili in classe A o B;
- Testa stagna di alluminio pressofuso verniciato;
- Basetta interna in ceramica per i collegamenti;
- Parti a contatto in AISI 316;
- Stelo da 6..8 mm. (altri a richiesta);
- Attacco al processo da 1/2" G M. (altri a richiesta);
- Esecuzione Standard, a richiesta anche per aria;

La Testa DIN B consente di poter alloggiare, al posto della basetta in ceramica, un trasmettitore di segnale capace di fornire direttamente un segnale da Pt100 in 4..20 mA. Il modello previsto può essere il ns. mod.FlexTop 2201 a µProcessore programmabile tramite PC con il pacchetto software FlexProgrammer.

Questa foto rappresenta il nostro servizio di Taratura Sensori per Pt100 e/o la fornitura completa delle Termoresistenze con il sensore montato a bordo.

SENECA

Via Germania, 34
35127 PADOVA – ITALY –
Tel. +39 49 8705359 – Fax. +39 49 8706287