

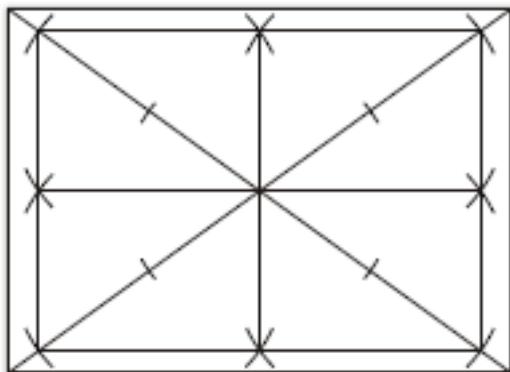
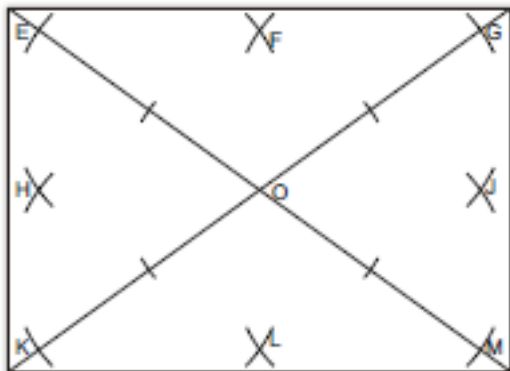


# SQUADRATURA DEL FOGLIO DA DISEGNO

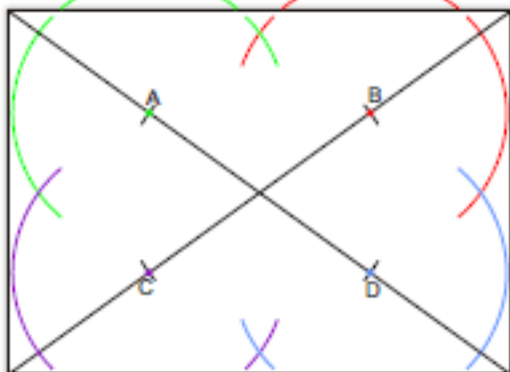

## Istruzioni: (usare fogli Lisci)

- 1 - Controllare che portamine e compasso siano affilati e contengano una mina dura (3H)
- 2 - Tracciare le diagonali
- 3 - Misurare col compasso una apertura di 90 mm
- 4 - Centrare il compasso nel punto O
- 5 - Tracciare i quattro archetti che tagliano le diagonali individuando i punti A, B, C e D
- 6 - Mantenendo la stessa apertura di 90 mm centrare il compasso nel punto A e tracciare un arco di circonferenza
- 7 - Ripetere l'operazione precedente centrando il compasso nel punto B, nel punto C ed infine nel punto D
- 8 - Gli archi tracciati tagliano le diagonali individuando i punti E, G, K e M e intersecandosi tra loro individuano anche i punti F, H, J e L
- 9 - Nota che non occorre tracciare lunghi archi, è meglio tracciare solo un piccolo archetto in corrispondenza dei punti che ci interessano
- 10 - Usando una riga, o una squadra, tracciare i tre segmenti orizzontali che uniscono i punti EFG, HOJ e KLM
- 11 - Tracciare anche i tre segmenti verticali che uniscono i punti EHK, FOL e GJM
- 12 - La squadratura è finita! Dovrebbe apparire come nel disegno a fianco

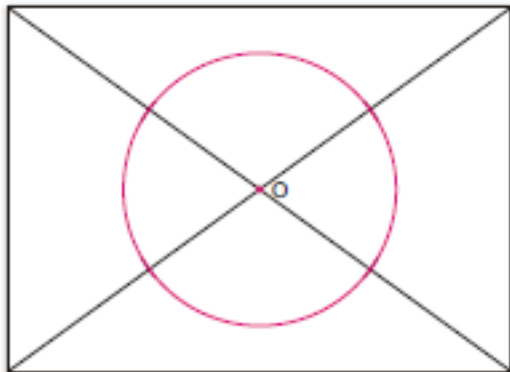

### Nota:

Tutte le linee devono essere "di costruzione", cioè molto sottili, non più grosse di un capello; l'eventuale ricalco dei bordi verrà fatto **alla fine**, dopo aver completato l'esecuzione di tutti i disegni.

**Non** è necessario cancellare diagonali o archetti. Non bisogna scrivere le lettere indicanti i punti.